

## Montage

Zuschnitt mit herkömmlichen HM-bestückten Werkzeugen.  
Anbringung direkt auf der Wand oder ggf. auf Unterkonstruktion mittels Schrauben, Nägeln, Tackern oder auch Verklebung.  
Die einzelnen Paneele können stumpf gestoßen werden.  
Aufgrund des Leichtgewichts von 2,4 kg / Paneel problemlos von einer Person zu montieren.

## Ökologie

Der akustisch wirksame Träger besteht aus recycelten PET-Materialien.  
Wir verzichten auf langsam nachwachsende Rohstoffe wie z.B. Holz oder Holzfurniere.

## Reinigung

Verschmutzungen wie z.B. Fett, Öl oder Fingerabdrücke lassen sich mit einem feuchten Lappen (ggf. mit Spülmittel) entfernen.

## Verpackung

Karton mit 5 Paneelen = Mindestabnahmemenge

## Lieferung

Die Lieferung erfolgt in einem Karton zu je 5 Paneelen 2.790 x 240 mm.  
Dadurch ist ein einfacher Transport bzw. eine platzsparende Zwischenlagerung möglich.  
Lieferung ausschließlich an verarbeitende Fachbetriebe (kein Baumarktprodukt).

## Entsorgung

Als Restmüll möglich.



Vertriebsbüro  
Zeppelinstraße 46  
D-88299 Leutkirch  
Telefon: +49-7561-98525-20  
Fax: +49-7561-98525-29  
E-Mail: info@kreos-europe.com

Ihr Lieferpartner

# STILENCE RIBS


Die perfekte Lösung für Wand, Decke und Möbel



LEICHT – DEKORATIV – AKUSTISCH WIRKSAM – EINFACHSTE MONTAGE




# Materialaufbau

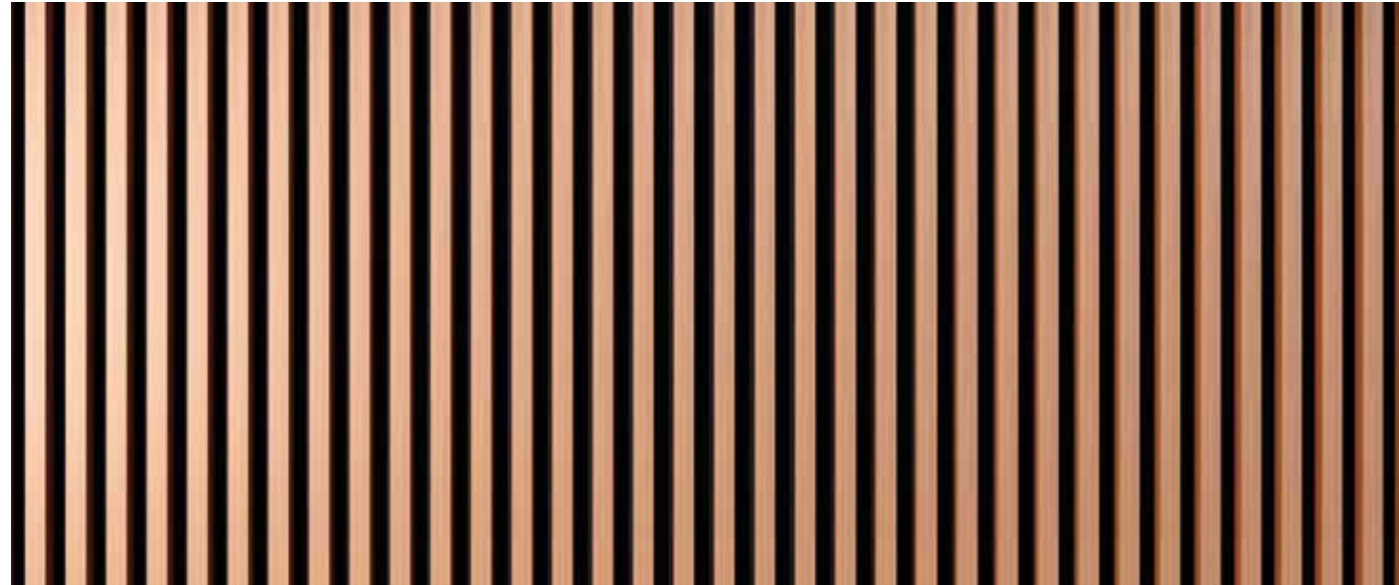

**Träger:** 18 mm akustisch wirksames Filz, schwarz  
**Deckschicht:** Schichtstoff Holzdekore  
 1-1,5 mm echtes Schieferfurnier

## Technische Eigenschaften:

Sprachbereich 500-4.000 Hz

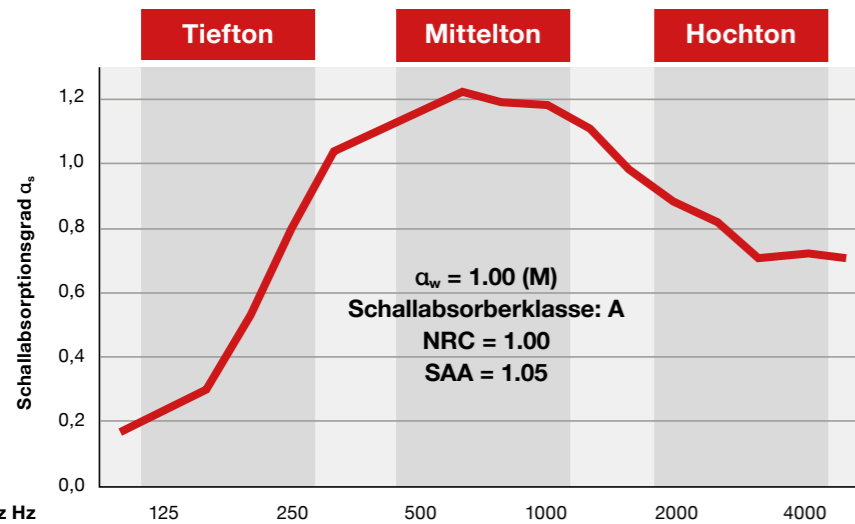


## Erläuterungen:

$\alpha_w = 1,00$  (M) bedeutet, dass der Schall bei Berücksichtigung einer entsprechender Unterkonstruktion zu 100% absorbiert wird.  
 Hier wurde ein Sprachfrequenzbereich von 500-1.000 Hz zugrunde gelegt.


## Anwendungsbereiche:

- Küche, Hotel, Gastronomie, Praxen
- Kindergarten, Ladenbau, privater Wohnungsbau
- Messe- und Ausstellungsbau

# Standardprogramm



Stegbreite:  
47 mm



Stegbreite:  
27 mm

Paneellänge: 2.790 mm  
 Paneelbreite: 240 mm  
 Paneelstärke: 19 mm  
 Abstand zwischen den Stegen: 13 mm  
 Träger: 18 mm  
 Flächengewicht: 3,6 kg/qm




Eiche Natur



Eiche Kupfer



Eiche Schoko



Eiche vergraut



Echtschieferplatte  
schwarz

◀ Schiefer nur im Format: 2.790 x 1.200 mm und in Stegbreiten: 47 mm sowie 27 mm möglich

# Sonderprogramm

Neben unserem Standard-Dekorprogramm können wir HPL-Dekore verschiedenster Hersteller als Oberfläche verwenden. Sprechen Sie uns bezüglich der Möglichkeiten an!

## Ihre Vorteile:

- STILENCE RIBS gilt als Leichtgewicht unter den Akustik-Paneelen
- Kein Ablösen der Leisten durch vollflächige Verklebung
- Dauerhafte Verbindung
- Kein Quellen des Materials, da auf Span oder MDF verzichtet wird
- Ersparnis bei der Montage, da problemlos durch eine Person möglich
- Kompatible Dekormöglichkeiten zu vollflächigen Materialien